

#### НАЗНАЧЕНИЕ

Телевизионная (ТВ) камера **AM-C001C3/IR** предназначена для визуального наблюдения на экране монитора контролируемых зон в составе охранной телевизионной системы по ГОСТ Р51558-2000 и может входить в состав видеосистемы с любой коммутационной аппаратурой, предназначенной для работы со стандартным видеосигналом в соответствии с ГОСТ 7845-92 (коммутаторы, квадраторы, мультиплексоры, цифровые видео регистраторы и т.п.).

#### ОСОБЕННОСТИ

1. Не содержит вредных веществ в соответствии с RoHS
2. Долговечность и высокая надежность камеры достигнуты при помощи новейшей CCD матрицы
4. Защита от электрических помех.
5. Простота в использовании за счет небольшого размера.
6. Степень защиты IP67.
7. Низкое энергопотребление.

#### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. **Никогда не направляйте камеру против солнца.** Не подвергайте объектив воздействию прямых солнечных лучей или яркого света, так как это может привести к повреждению чувствительного элемента.
2. **Обращайтесь с камерой с осторожностью.** Оберегайте камеру от ударов. Неаккуратное обращение может привести к повреждению камеры
3. **Требуется подходящие условия эксплуатации.** Камера предназначена для работы в помещении и на улице. Допустимый диапазон температур для работы камеры составляет от  $-40^{\circ}\text{C}$  до  $+50^{\circ}\text{C}$ , а допустимая влажность не более 80%.
4. **Протирайте переднюю поверхность чувствительного элемента.** Рекомендуется чистить поверхность чувствительного элемента перед установкой объектива и каждый раз при смене объектива. Для чистки следует использовать замшевую салфетку (очень тонкую и мягкую ткань) для объектива или ватную палочку и этиловый спирт. С их помощью требуется аккуратно

удалить отпечатки пальцев или пыль..

#### 5. Проверьте напряжение питания.

Напряжение питания должно быть в пределах допустимого диапазона.

#### 6. Техническое обслуживание.

Не пытайтесь производить техническое обслуживание или ремонт. Любой ремонт или обслуживание должны производиться квалифицированным специалистом.

#### 7. Повреждения, требующие ремонта.




Отключите питание устройства и обратитесь к квалифицированному специалисту в следующих случаях:

- При повреждении шнура питания или вилки.
- При попадании жидкости или предметов внутрь устройства.
- В случае повреждения кожуха.
- В случае обнаружения явных изменений в качестве работы устройства.

#### СПЕЦИФИКАЦИЯ

Тип сигнала	PAL
ПЗС-модуль	1/3" Sony Super HAD CCD
Кол-во пикселей	537(Г)×597(В)
Видеовыход	1.0Vp-p композитный/75Ω ; BNC
Разрешение	420ТВЛ
Минимальная освещенность	0.4 Люкс@F2.0 (без ИК) 0 Люкс (с ИК), ИК-подсветка включается при 2 Люкс
ИК-подсветка	24 диода, 10-15 м.
Степень защиты	IP67
Отношение сигнал/шум:	48dB
Синхронизация	Внутренняя
Компенсация задней засветки	АВТО
Автоматическая регулировка усиления(AGC)	АВТО
Скорость электр. Затвора	АВТО, 1/50(60)~1/100,000сек.
Объектив	Стандарт: f4.3мм / F2.0 / 63° Опционально: f3.6мм / F2.5°, f6.0мм / F4.5°, f8.0мм / F6.5°
Питание	12В DC
Мощность	2.5 Вт
Диапазон температур рабочих/хранения	$-40^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$ / $-20^{\circ}\text{C} \sim 60^{\circ}\text{C}$
Допустимая влажность	Максимально: 80%
Размеры	65(Дм) x 174(Д) мм.
Вес	470 гр.

## РАЗМЕРЫ

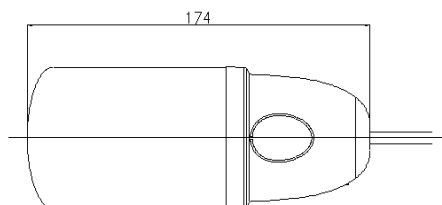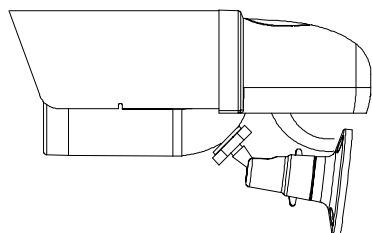

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

№ п п	Наименование	Кол-во	Серийный номер
1.	Камера АМ-С001С3/IR	1	

### Отметка ОТК

\_\_\_\_\_  
(Подпись и дата)      (Дата продажи)      (Подпись продавца)

Техническая поддержка  
+7(812)702-17-56  
[www.vidatec.ru](http://www.vidatec.ru)

МП

Настоящим подтверждаю  
приемку изделия в полном  
комплекте, пригодного к  
использованию, а также  
подтверждаю приемлемость  
гарантийных условий

\_\_\_\_\_  
(Подпись  
покупателя)

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- |                        |         |
|------------------------|---------|
| 1. Камера АМ-С001С3/IR | - 1 шт. |
| 2. Паспорт             | - 1 шт. |
| 3. Упаковка            | - 1 шт. |

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует работоспособность изделия в соответствии с заявленными техническими характеристиками в течение 24 месяцев со дня продажи при соблюдении владельцем условий хранения, монтажа и эксплуатации.

### Гарантия не распространяется на изделие:

- имеющее механические повреждения и следы вскрытия или ремонта владельцем или третьими лицами;
- вышедшее из строя в результате нарушения условий эксплуатации;
- вышедшее из строя в результате воздействия непреодолимых сил (природных явлений, стихийных бедствий, аварий на электросетях и т.п.).