


Плата видеозахвата GV-1480-16



Комплект цифрового видеонаблюдения, 16 каналов, скорость просмотра/записи (400/200) кадров/сек., разрешение 320x240, 640x240, 640x480, 720x576+режим деинтерлейсинга), компрессия Wavelet / Mpeg4, поддержка WatchDog, формат видео -avi, поддержка сетевых протоколов с возможностью удаленной работы с данной системой, возможность архивирования на внешние носители, Синхронная запись звука : 16 каналов. Русскоязычные ПО и инструкция в комплекте

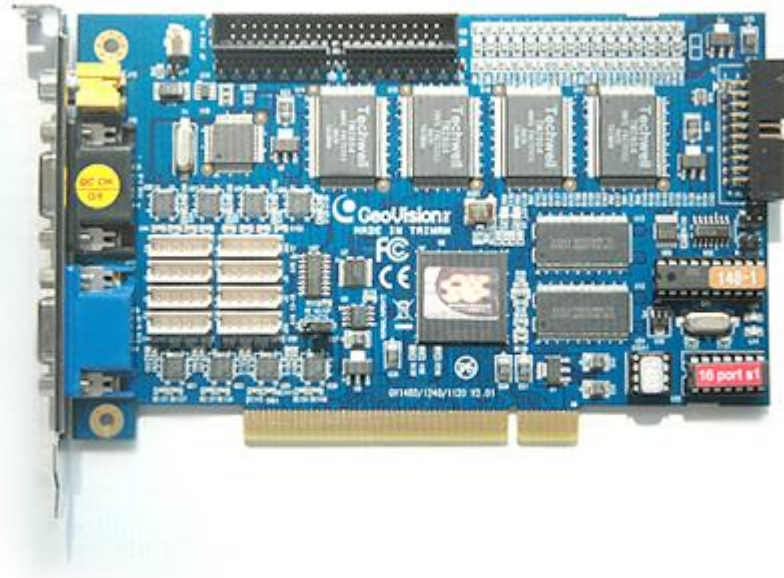

Характеристики

Тип интерфейса		PCI-E	
Тип входа	Видео	16 BNC	
	Аудио	16 RCA	
Видеовход		16 каналов	
Аудиовход		16 каналов	
Скорость записи	CIF	NTSC	480 кадров/сек
		PAL	400 кадров/сек
	D1	NTSC	120 кадров/сек
		PAL	100 кадров/сек
Скорость воспроизведения	CIF	NTSC	480 кадров/сек
		PAL	400 кадров/сек
	D1	NTSC	480 кадров/сек
		PAL	400 кадров/сек
Видеоразрешение	NTSC	720 x 480, 720 x 480 деинтерлейсинг, 640 x 480, 640 x 480 деинтерлейсинг, 360 x 240, 320 x 240	
	PAL	720 x 576, 720 x 576 деинтерлейсинг, 640 x 480, 640 x 480 деинтерлейсинг, 360 x 288, 320 x 240	
Формат сжатия		Geo MPEG4, Geo MPEG4 (ASP), Geo H264, Geo H264 V2	
Поддержка карты GV-A16		Да	
Поддержка карты GV-NET/IO		Да	
Размеры (Ш x В)		170 x 95 (мм) / 6,69 x 3,74 (дюйма)	