

НАЗНАЧЕНИЕ

Телевизионная (ТВ) камера **AM-C101C3/IR** предназначена для визуального наблюдения на экране монитора контролируемых зон в составе охранной телевизионной системы по ГОСТ Р51558-2000 и может входить в состав видеосистемы с любой коммутационной аппаратурой, предназначенной для работы со стандартным видеосигналом в соответствии с ГОСТ 7845-92 (коммутаторы, квадраторы, мультиплексоры, цифровые видео регистраторы и т.п.).

ОСОБЕННОСТИ

1. Не содержит вредных веществ в соответствии с RoHS
2. Долговечность и высокая надежность камеры достигнуты при помощи новейшей CCD матрицы
4. Защита от электрических помех.
5. Простота в использовании за счет небольшого размера.
6. Степень защиты IP67.
7. Низкое энергопотребление.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. **Никогда не направляйте камеру против солнца.** Не подвергайте объектив воздействию прямых солнечных лучей или яркого света, так как это может привести к повреждению чувствительного элемента.
2. **Обращайтесь с камерой с осторожностью.** Оберегайте камеру от ударов. Неаккуратное обращение может привести к повреждению камеры
3. **Требуется подходящие условия эксплуатации.** Камера предназначена для работы в помещении и на улице. Допустимый диапазон температур для работы камеры составляет от -40°C до $+50^{\circ}\text{C}$, а допустимая влажность не более 80%.
4. **Протирайте переднюю поверхность чувствительного элемента.** Рекомендуется чистить поверхность чувствительного элемента перед установкой объектива и каждый раз при смене объектива. Для чистки следует использовать замшевую салфетку (очень тонкую и мягкую ткань) для объектива или ватную палочку и этиловый спирт. С их помощью требуется аккуратно

удалить отпечатки пальцев или пыль..

5. Проверьте напряжение питания.

Напряжение питания должно быть в пределах допустимого диапазона.

6. Техническое обслуживание.

Не пытайтесь производить техническое обслуживание или ремонт. Любой ремонт или обслуживание должны производиться квалифицированным специалистом.

7. Повреждения, требующие ремонта.




Отключите питание устройства и обратитесь к квалифицированному специалисту в следующих случаях:

- При повреждении шнура питания или вилки.
- При попадании жидкости или предметов внутрь устройства.
- В случае повреждения кожуха.
- В случае обнаружения явных изменений в качестве работы устройства.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| | |
|--|--|
| Тип сигнала | PAL |
| ПЗС-модуль | 1/3" Sony Super HAD CCD |
| Кол-во пикселей | 795(Г)×596(В) |
| Видеовыход | 1.0Vp-p композитный/75Ω ; BNC |
| Разрешение | 540ТВЛ |
| Минимальная освещенность | 0.4 Люкс@F2.0 (без ИК) 0 Люкс (с ИК), ИК-подсветка включается при 2 Люкс |
| ИК-подсветка | 24 диода, 10-15 м. |
| Степень защиты | IP67 |
| Отношение сигнал/шум: | 48dB |
| Синхронизация | Внутренняя |
| Компенсация задней засветки | АВТО |
| Автоматическая регулировка усиления(AGC) | АВТО |
| Скорость электр. Затвора | АВТО, 1/50(60)~1/100,000сек. |
| Объектив | Стандарт: f4.3мм / F2.0 / 63° Опционально: f3.6мм / F2.5°, f6.0мм / F4.5°, f8.0мм / F5.6° |
| Питание | 12В DC |
| Мощность | 4.5 Вт |
| Диапазон температур рабочих/хранения | $-40^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$ / $-20^{\circ}\text{C} \sim 60^{\circ}\text{C}$ |
| Допустимая влажность | Максимально: 80% |
| Размеры | 65(Дм) x 174(Д) мм. |
| Вес | 470 гр. |

РАЗМЕРЫ

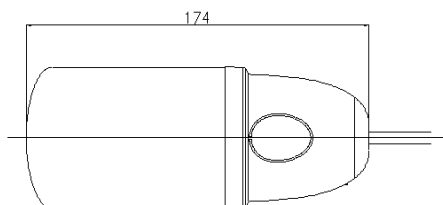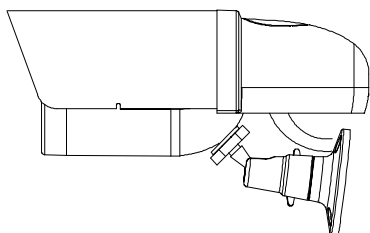

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

| № п п | Наименование | Кол-во | Серийный номер |
|-------|---------------------|--------|----------------|
| 1. | Камера АМ-С101С3/IR | 1 | |

Отметка ОТК

(Подпись и дата)

(Дата продажи)

(Подпись продавца)

Техническая поддержка
+7(812)702-17-56
www.vidatec.ru

МП

Настоящим подтверждаю
приемку изделия в полном
комплекте, пригодного к
использованию, а также
подтверждаю приемлемость
гарантийных условий

(Подпись
покупателя)

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- | | |
|------------------------|---------|
| 1. Камера АМ-С101С3/IR | - 1 шт. |
| 2. Паспорт | - 1 шт. |
| 3. Упаковка | - 1 шт. |

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует работоспособность изделия в соответствии с заявленными техническими характеристиками в течение 24 месяцев со дня продажи при соблюдении владельцем условий хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантия не распространяется на изделие:

- имеющее механические повреждения и следы вскрытия или ремонта владельцем или третьими лицами;
- вышедшее из строя в результате нарушения условий эксплуатации;
- вышедшее из строя в результате воздействия непреодолимых сил (природных явлений, стихийных бедствий, аварий на электросетях и т.п.).